


BODENLÖSUNGEN – VEREDELUNG

DX SOL

Lösungsmittelhaltige Einkomponenten-Polyurethan-Bodenfarbe

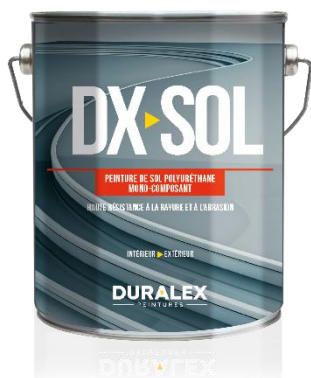

EIGENSCHAFTEN : Sehr harte Füllfolie – ausgezeichnete Verschleiß- und Abriebfestigkeit (Taber Abraser, Belastung 1 kg, Schleifscheibe CS 10/1000 Umdrehungen: 40 mg) – ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser, Öl, Fett und Lösungsmittel, Kohlenwasserstoffe usw.

ANWENDUNG : Innen- und Außenböden* (Werkstätten, Lagerhallen, Industrieböden usw.) mit mäßiger bis starker Beanspruchung.

EIGENSCHAFTEN



Glanzgrad :	Glatt satiniert, Glanzgrad 25-35 % bei 60°
Farbtöne :	Farbkarte mit 14 Farbtönen, alle Farbtöne in der Produktion erhältlich, 3 Basisfarben für Farbmischmaschinen: Weiß-P, Basis M, Basis TR
Dichte :	1,42 +/- 0,5 (weiß)
Trocknung :	Berührungstrocken: 2 Stunden
Überstreichbar :	Min. 24 Stunden – Max. 96 Stunden bei 20 °C
Endhärtung :	10 Tage bei 20 °C
Freigabe für den Verkehr :	72 Stunden nach Auftragen der letzten Schicht
Anwendungstemperatur :	+6 °C - +30 °C
EU-Grenzwert :	Kategorie A/i: 500 g/l 2010 Dieses Produkt enthält maximal: 380 g/l VOC
Trockensubstanz Gewicht :	75 % +/- 2 %
Trockenextrakt Volumen :	55 % +/- 2 %
Durchschnittliche Ergiebigkeit :	9 bis 10 m ² / L Sie variiert je nach Art und Zustand der Oberfläche, der Absorption des Untergrunds und der Art der Anwendung.
Verpackung :	15 L - 3 L – 1 L



BODENLÖSUNGEN – VEREDELUNG

DX SOL

LAGERUNG : 12 Monate in geschlossener Verpackung, frostfrei lagern

BRANDSCHUTZKLASSE : M1 auf Untergrund der Klasse M0, gemäß Anhang 3-II der Verordnung vom 21. November 2002 über das Brandverhalten von Bau- und Einrichtungsprodukten.

KLASSIFIZIERUNG : Familie I Klasse 6a (NFT 36 005)

UMSETZUNG

Die Untergründe, Vorarbeiten und Verarbeitungsbedingungen müssen den Vorschriften der DTU 59.3 entsprechen.

Vorbereitung der Untergründe :

- Die Böden müssen trocken, nicht bröckelnd, nicht sandend, und staubfrei sein.
- Bei neuem Estrich: Bei Bedarf anschleifen, Zementschlämme mit einem Entkalker entfernen und anschließend mit klarem Wasser abspülen.
- Bei Fett- oder Ölflecken einen Allzweckreiniger verwenden.
- Auf versiegelten (nicht porösen) Untergründen PLANIKA PRIM + verwenden und trocknen lassen.
- Wenn die Böden feucht sind (> 4 %), verwenden Sie PLANIKA PRIM +.

Anwendung :

- Auf rauen Untergründen (gemäß den Anforderungen der DTU 59.3): direkte Anwendung von DX SOL:
 1. Schicht verdünnt, dann 2. Schicht unverdünnt.
- Auf versiegelten (nicht porösen) Untergründen und nach dem Auftragen und Trocknen von Planika Prim+ : gebrauchsfertiges DX SOL auftragen.
- Wenn die Böden feucht sind (> 4 %), verwenden Sie PLANIKA PRIM +. Nach dem Trocknen DX SOL gebrauchsfertig auftragen
- *Im Außenbereich das Produkt keinem stehenden Wasser aussetzen. Die Untergründe müssen ein Mindestgefälle von 1,5 % nach außen aufweisen.
- Nicht direkt auf Estrich oder Anhydritspachtelmasse (Calciumsulfat) auftragen. Bitte kontaktieren Sie uns.
- Hervorragendes Finish auf Fensterbänken.
- DX SOL sorgt für die Abdichtung poröser oder saugfähiger Untergründe (Beton, Zement, Holz) – ist kein Dichtungsmittel.

Applikationswerkzeug : Tropfschutzrolle 12 mm oder Polyestergewebe 13 mm, Borstenpinsel

Reinigung und Verdünnung : Terpentinersatz



BODENLÖSUNGEN – VEREDELUNG

DX SOL

HYGIENE UND SICHERHEIT

Beachten sie das Sicherheitsdatenblatt auf der Website

www.duralex-peintures.com und die Angaben auf der Verpackung.

Dieses Datenblatt wurde am 29/04/2026 erstellt und korrigiert. Es ersetzt alle vorherigen Datenblätter. Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, obliegt es unseren Kunden, vor jeder Anwendung bei uns zu überprüfen, ob diese Anleitung durch eine neuere Ausgabe ersetzt wurde. Die bereitgestellten Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissensstand und unserer Erfahrung. Sie stellen in keinem Fall eine Garantie unsererseits dar und wir übernehmen keine Haftung für die Verwendung unserer Produkte. Da die Anwendungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, ist dieses Dokument nicht vertraglich bindend und die Firma DURALEX PEINTURES behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.