


BODENLÖSUNGEN – STRAßENMARKIERUNGEN

DX ROUTE

Straßenmarkierungsfarbe

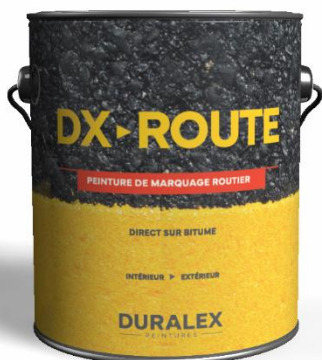

EIGENSCHAFTEN : Schnelltrocknend – Beständig gegen mechanische Abnutzung (Reifen usw.), Witterungseinflüsse und thermische Belastungen.

ANWENDUNG : Wegweiser, Parkplätze, Fahrspuren.
Innen- und Außenbereich.

EIGENSCHAFTEN



Glanzgrad :	Matt
Farbe :	Weiß, Schwarz, Gelb 1023, Blau 5012, Rot 3020, Grün 6024
Dichte :	1,47 +/-0,05 (weiß)
Trocknung :	Berührungstrocken: 15 Minuten
Wiederbegehbare :	45 Minuten
Wiederbefahrbar :	1 Stunde
Anwendungstemperaturen :	Zwischen +6 °C und maximal +30 °C.
EU-Grenzwert :	Kategorie A/i: 500 g/l 2010 Dieses Produkt enthält maximal: 500 g/l VOC
Trockenextrakt Gewicht :	68 % +/- 2 % (weiß)
Trockenextraktvolumen :	47 % +/- 2 % (weiß)
Durchschnittliche Ergiebigkeit :	9 bis 10 m ² / l bei einer Trockenschichtdicke von 50 µm. Sie variiert je nach Art, Zustand der Oberfläche, Absorption des Untergrunds und Art der Anwendung.
Verpackungsgrößen :	15 L – 3 L

BODENLÖSUNGEN – STRAßENMARKIERUNGEN

DX ROUTE

LAGERUNG : 12 Monate in ungeöffneter Verpackung, frostfrei lagern.

KLASSIFIZIERUNG : Familie I Klasse 7b1 (NFT 36 005)

UMSETZUNG

Die Untergründe, Vorarbeiten und Anwendungsbedingungen müssen den Vorschriften der DTU 59.3 entsprechen.

Vorbereitung der Oberfläche:

- Die Böden müssen sauber, trocken, nicht bröckelnd, nicht sandend, fettfrei, nicht staubig und rau sein.

Anwendung:

- Auf gut getrockneten und staubfreien Asphaltbelägen.
- Auch zur Bodenmarkierung auf Farbe oder Beton geeignet.

Applikationswerkzeug:

- Standard-Antitropf-Pinsel oder -Rolle 12 mm oder Polyestergewebe 13 mm: Verdünnung: 0 bis 10 %
- Airless-Spritzpistole (Düsendurchmesser 19 bis 21, Druck 160 bis 200 bar): Verdünnung: 0 bis 10 %

Reinigung und Verdünnung: Synthetischer Verdüner

HYGIENE UND SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt auf der Website www.duralex-peintures.com und Angaben auf der Verpackung.



Dieses Datenblatt wurde am 29/04/2026 erstellt und korrigiert. Es ersetzt alle vorherigen Datenblätter. Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, obliegt es unseren Kunden, vor jeder Anwendung bei uns zu überprüfen, ob diese Anleitung durch eine neuere Ausgabe ersetzt wurde. Die bereitgestellten Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissensstand und unserer Erfahrung. Sie stellen in keinem Fall eine Garantie unsererseits dar und wir übernehmen keine Haftung für die Verwendung unserer Produkte. Da die Anwendungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, ist dieses Dokument nicht vertraglich bindend und die Firma DURALEX PEINTURES behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.