

Classidur®

HYDROLATEX PU **5** & **20**

INNENFARBE AUS POLYURETHAN-LATEX AUF WASSERBASIS, MATTE UND SEIDENMATTE OBERFLÄCHE, BIETET AUSGEZEICHNETE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT, HOHE HALTBARKEIT UND EIN GEPFLEGTES ERSCHEINUNGSBILD.



**AUF LANGLEBIGKEIT ENTWICKELT,
AUF WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GETESTET**

www.classidur.com



VERBESSERTER NACHHALTIGKEIT

CLASSIDUR HYDROLATEX PU nutzt die Polyurethan-Technologie und stellt eine bedeutende Verbesserung gegenüber herkömmlichen Farben dar. Sie garantiert eine **außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit** und ein **makellostes Finish**, das auch starken Beanspruchungen stand hält. Eine Schweizer Polyurethan-Technologie, die Ihre Herausforderungen in Wettbewerbsvorteile verwandelt.

CLASSIDUR HYDROLATEX PU: Qualität und Haltbarkeit, die messbar, nachweisbar und langfristig ist.

CLASSIDUR HYDROLATEX PU, ÄSTHETISCHE EXZELLENZ UND TECHNOLOGISCHE ROBUSTHEIT



NACHHALTIGER SCHUTZ

Schutz vor alltäglichen Stößen und Trockenabrieb für Bereiche mit starker Beanspruchung.



HOHE WASCHBARKEIT

Die Oberfläche bleibt auch nach mehrmaligen Reinigungen unverändert. (Klasse 1 bei Nassabrieb).



LANG ANHALTENDES WEISS

Ein makellostes, lang anhaltendes Finish, das nicht vergilbt.



VIELSEITIGES PRODUKT

Haftet direkt auf zahlreichen Untergründen.

GEEIGNET FÜR **STARK FREQUENTIERTE ÖFFENTLICHE RÄUME WIE GESCHÄFTE, SCHULEN, KRANKENHÄUSER USW.**





HYDROLATEX PU

INNENFARBE AUS POLYURETHAN-LATEX, AUF WASSERBASIS, MATTE UND SEIDENMATTE OBERFLÄCHE, MIT AUSGEZEICHNETER BESTÄNDIGKEIT, HOHER HALTBARKEIT UND EINEM SAUBEREN ERSCHEINUNGSBILD.

DIE VERBINDUNG VON HOHEN ANSPRÜCHEN UND RESPEKT VOR DER UMWELT

In einem Umfeld, in dem Umwelt- und Nachhaltigkeitsanforderungen im Mittelpunkt jedes Projekts stehen, ist CLASSIDUR HYDROLATEX PU **die Referenzlösung für anspruchsvolle Fachleute**. CLASSIDUR HYDROLATEX PU entspricht den Anforderungen des Minergie-B-Labels und ist eine Lösung, die **die Gesamtleistung Ihrer Baustellen optimiert**.



PROFESSIONELLE EFFIZIENZ: IHRE GRÖSSTEN VORTEILE



HOHE
STOSSFESTIGKEIT



WIDERSTAND
GEGEN NASSABRASION
Klasse 1



HOHE DECKKRAFT
UND FÜLLKRAFT



ANWENDUNG
EINFACH



GUTE EIGNUNG
FÜR RETUSCHIERUNGEN



SEIDIGE
OBERFLÄCHE



HYDROLATEX PU 5 & 20 MATT UND SEIDENMATT

ANWENDUNG

- Empfohlen für alle Neubauten und Renovierungsarbeiten im Innenbereich, in trockenen Räumen.
- Geeignete Untergründe: Beton, herkömmliche Putze auf Zement- oder Kalkbasis, Gips und seine Derivate, synthetische Putze, alte Anstriche auf Dispersionsbasis.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- Sehr gute Beständigkeit gegen Trockenabrieb und Stöße
- Gute Beständigkeit gegen Reinigung
- Hervorragender Weißgrad ohne Vergilbung
- Weiches und vollkommen gleichmäßiges Finish
- Hohe Haftfähigkeit und gute Deckkraft
- Schweizer Umweltzeichen Kategorie B Minergie-ECO 2

BINDEMITTEL

- Auf Basis eines speziellen Polyurethan-Copolymers

ASPEKT

- Matt – weniger als 5 % bei einem Winkel von 85°
- Seidenmatt – weniger als 20 % bei einem Winkel von 60°

FARBTÖNE / EINFÄRBUNG

- Weiß (kalibriert), RAL 9010, RAL 9016, S 0500-N

DICHTE

- 1,4 ± 3%

VOC

- 2004/42/CE A/a max 30g/l - max 1g/l

GEBINDEGRÖSSEN


- 1 KG - 5 KG - 20 KG

VERBRAUCH

- Ca. 120-150 g/m² für 1 Schicht auf Untergründen mit feiner Struktur.
- Der Verbrauch variiert je nach Untergrund, dessen Relief und der Art der Anwendung.

KLASSIFIZIERUNG

- Nassabriebfestigkeit: Klasse 1
- Tatsächliche Deckkraft: Klasse 2
- AFNOR NF 36-005: Familie 1 - Klasse 6a
- Schweizer Umweltzeichen Kategorie B Minergie-ECO 2

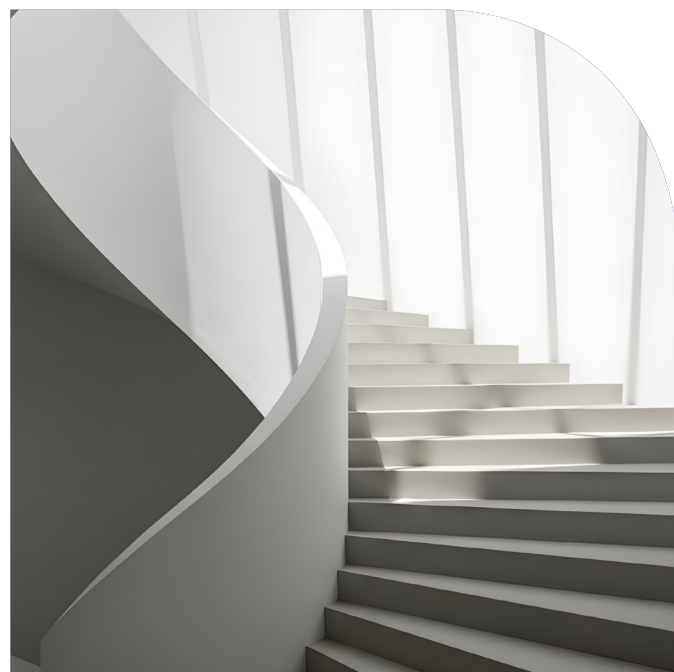

WERKZEUGE UND ANWENDUNGSMODI

- Pinsel aus Kunstfasern oder Polyester
 - Auf glatten Untergründen für ein sauberes Finish (Verdünnung von 0-10 %): Hülse aus gewebter Mikrofaser von 10 bis 12 mm
 - Auf strukturierten Untergründen für ein deckendes Finish (Verdünnung von 0-10 %): 10-16 mm gewebte Mikrofaser-Hülse
- Mechanische Anwendung
 - Airless-Spritzpistole, Düse 5.15-5.17, Druck 160-180 bar

ANWENDUNGSSYSTEME

- ALTE BEMALTE UNTERGRÜNDE
 - Diese müssen mit klarem Wasser abgespült und zuvor geschliffen und entstaubt werden.
 - Auftragen von 1 bis 2 Schichten CLASSIDUR HYDROLATEX PU
- NEUE ODER ABSORBIERENDE UNTERGRÜNDE
 - Diese müssen zuvor mit einem geeigneten Produkt grundiert werden.
 - Auftragen von 2 Schichten CLASSIDUR HYDROLATEX PU



www.classidur.com

VERNIS CLAESSENS SA

Route de Crissier 4 - CH - 1030 Bussigny - Tél. +41 21 702 07 02



Laden Sie das
technische Datenblatt
herunter



Verkauft von:

Classidur
JALLUT