

Classidur®

aquaSilit

MAT



Für ein gesundes Raumklima



Silikatfarbe mit Sol-Technologie


Classidur AquaSilit besitzt die Vorteile einer herkömmlichen Silikatfarbe:

- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd-Wert < 0,05 m)
- Gute Beständigkeit gegen Schimmelbefall
- Spannungsfrei
- Frei von foggingaktiven Substanzen
- Vergilbungsfrei.

Die Vorteile der «SOL»-Technologie:

- Verträglich mit jedem Untergrund im Innenbereich (Dispersionsfarbe, Kunstharzputz, Weissputz, Kalkabrieb, Zementputz...)
- Sehr gute Haftung auf mineralischen Untergründen (selbstgrundierend!)
- Gute Nassabriebfestigkeit (Klasse 2 nach EN 13.300).

- 1 Vorverkieseltes mikrofeines Bindemittel dringt ein = gesicherte Haftung
- 2 Kapillare

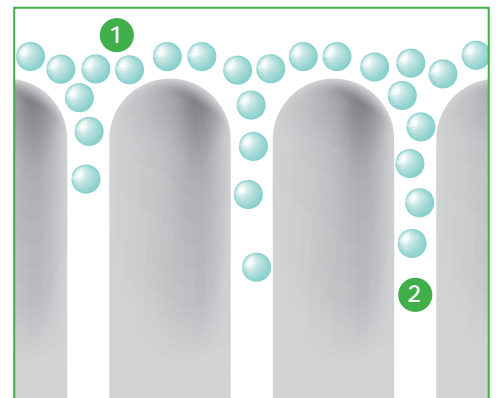

Saugfähiger Untergrund

Ansatzfrei und ausbesserungsfähig

Classidur AquaSilit ist

- Stumpfmatt
- Sehr gut ausbesserungsfähig
- Auf grossen Flächen ansatzfrei zu verarbeiten






Mit dem Prüfzeugnis: Allergiker-geeignet



Classidur AquaSilit ist

- Konservierungsmittelfrei
- Weichmacherfrei
- Lösemittelfrei
- Geruchsneutral



Institut pour la santé et l'environnement - IUG



Das Institut für Umwelt und Gesundheit «IUG» aus Fulda hat diese Aspekte analytisch bestätigt und *Classidur AquaSilit* das Siegel «Allergiker-geeignet» erteilt.

Das Prüfzeichen zeigt, dass das Produkt neben den vorgeschriebenen Sicherheitsanforderungen weiteren hohen qualitativen Ansprüchen genügt. (Chemische Inertie, vorallem für sensible Innenräume).

Die Innensilikatfarbe mit SOL-TECHNOLOGIE

ANWENDUNGSBEREICH

Wässrige, weisse, matte, geruchsneutrale, lösemittel-, konservierungsmittel- und weichmacherfreie Silikatfarbe für den Innenbereich.

VERARBEITUNGSEIGENSCHAFTEN

Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd-Wert < 0,05 m)

Nicht filmbildend

Gute Beständigkeit gegen Schimmelbefall

Spannungsfrei

Frei von foggingaktiven Substanzen

Vergilbungsfrei

TROCKENFILMEIGENSCHAFTEN

Stumpfmatt

Sehr gut ausbesserungsfähig

Auf grossen Flächen ansatzfrei zu verarbeiten



Auf Erfolg programmiert

Technisches Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt auf www.claessens.com

claessens.com

VERNIS CLAESENS SA

Route de Crissier 4- CH - 1030 Bussigny- Tel. +41 21 702 07 02

