


SOLUTIONS SOL - FINITION

DX SOL

Peinture de sol polyuréthane monocomposant solvantée

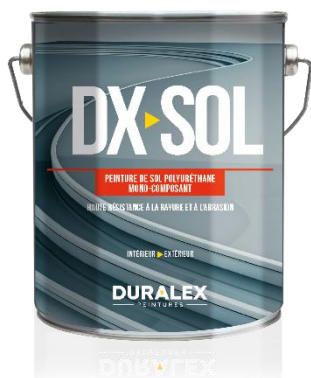

PROPRIÉTÉS : Feuill garnissant très dur – Excellente résistance à l'usure et à l'abrasion (Taber Abraser/ charge 1 kg/ meule CS 10/ 1000 tours : 40 mg) - Excellente résistance à l'eau, l'huile, graisse et solvant, hydrocarbures, etc.

DESTINATION : Sols intérieurs et extérieurs* (ateliers, magasins, sols industriels, etc.) soumis à un trafic modéré à soutenu.

CARACTÉRISTIQUES



Int / Ext



Aspect :	Satiné tendu, brillance 25-35% à 60°
Teinte(s) :	Nuancier sol 14 teintes, toute teinte disponible en fabrication, 3 bases pour machine à teinter : Blanc-P, Base M, Base TR
Densité :	1,42 +/- 0,5 (blanc)
Séchage :	Au toucher : 2 heures
Recouvrable :	Min. 24 heures – Max. 96 heures à 20°C
Dureté définitive :	10 jours à 20°C
Ouverture au trafic :	72 heures après application de la dernière couche
Température d'application :	+6°C - +30°C
Valeur limite en UE. :	Catégorie A/i : 500 g/l 2010 Ce produit contient au maximum : 380 g/l de COV
Extrait Sec Poids :	75 % +/- 2%
Extrait Sec Volume :	55 % +/- 2%
Rendement Moyen :	9 à 10 m ² / L Il varie en fonction du type et de l'état de la surface, de l'absorption du support et du mode d'application.
Conditionnement :	15 L - 3 L – 1 L

SOLUTIONS SOL - FINITION

DX SOL

CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel

CLASSEMENT FEU : M1 sur support classé M0, suivant annexe 3-II de l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

CLASSIFICATION : Famille I Classe 6a (NFT 36 005)

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.3.

Préparation des fonds :

- Les sols doivent être secs, cohérents, non gras, et non farinants.
- Pour les chapes neuves : poncer si besoin, éliminer les laitances avec un détergent dérochant puis rincer à l'eau claire.
- Pour les taches de gras ou d'huile utiliser un nettoyant multi usages.
- Sur fonds bloqués (non poreux) utiliser PLANIKA PRIM + puis laisser sécher.
- Si les sols sont humides (>4 %) utiliser PLANIKA PRIM + puis laisser sécher.

Application :

- Sur supports bruts (selon respect des exigences du DTU 59.3) : application directe du DX SOL :
 - 1^{ère} couche diluée puis 2^{ème} couche pure.
- Sur fonds bloqués (non poreux) et après application et séchage du Planika Prim + : appliquer DX SOL prêt à l'emploi.
- Si les sols sont humides (>4 %) et après application et séchage du Planika Prim + : appliquer DX SOL prêt à l'emploi.
- *En extérieur, ne pas exposer le produit à de l'eau stagnante. Les supports doivent respecter une pente minimum de 1.5% orientée vers l'extérieur.
- Ne pas appliquer directement sur chape ou ragréage anhydrite (sulfate de calcium). Nous consulter.
- Excellente finition sur les rebords de fenêtre.
- DX SOL assure l'imperméabilisation des supports poreux ou absorbants (béton, ciment, bois) - n'est pas un produit d'étanchéité.

Matériel : Rouleau antigoutte 12 mm ou polyester tissé 13 mm, brosse soie


Nettoyage et Dilution : White-spirit

SOLUTIONS SOL - FINITION

DX SOL

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage.



Cette fiche a été établie et corrigée le 27/04/2026. Elle annule et remplace les fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.