

# JAL LUT

## Gamme bois

Découvrez notre gamme dédiée à la décoration et la protection des bois



# LASURES

## SUPER LENK

Lasure semi-brillante, pour intérieur et extérieur, à base de résine alkyde modifiée, diluable au solvant



### LES + PRODUIT

Met en valeur les veines du bois

Excellente tenue aux intempéries et UV

Bel enrobage des arêtes



#### Système d'application :

Sur fond brut:

- 1x Imprégnation pour le traitement des bois
- 1x Super Lenk teinté ou incolore, dilué avec max. 15 % de White-Spirit
- 1 - 2x Super Lenk teinté ou incolore (en intérieur), sans dilution

Sur fond déjà peint:

- 1 - 2x Super Lenk teinté ou incolore (en intérieur), sans dilution

**Rendement :** En moyenne 100 g/m<sup>2</sup> ou 9 m<sup>2</sup>/l

**Teintes :** Incolore et teintes du Nuancier Lasures Jallut

**Conditionnement :** 1 lt - 5 lt



## NEOJAL SOYEUX

Lasure microporeuse satinée, pour intérieur et extérieur, à base de résine alkyde, diluable au solvant



### LES + PRODUIT

Excellente protection contre les intempéries et les UV

Protection hydrofuge et microporosité élevée

Application aisée (formule thixotrope)



#### Système d'application :

Sur bois brut:

- 1x Imprégnation pour le traitement des bois
- 1x Neojal soyeux teinté ou incolore, dilué avec max. 3 % de White Spirit
- 2x Neojal soyeux teinté ou incolore (en intérieur), sans dilution

Sur ancienne lasure et après ponçage:

- 2x Neojal soyeux teinté ou incolore (en intérieur), sans dilution

**Rendement :** En moyenne 75 g/m<sup>2</sup> ou 12 m<sup>2</sup>/l,

**Teintes :** Incolore et teintes du Nuancier Lasures Jallut

**Conditionnement :** 1 lt - 5 lt



# LASURES

## NEOJAL HYDRO SATIN NEW

Lasure satinée pour l'intérieur et l'extérieur, à base de liants alkydes-acryliques, diluable à l'eau



### LES + PRODUIT

Sans odeur de solvant

Haute protection UV, humidité et intempéries

Souplesse et microporosité élevée



#### Système d'application :

Sur bois brut:

- 1x Imprégnation pour le traitement des bois
- 1x Neojal Hydro satin teinté ou incolore, dilué avec max. 5 % d'eau
- 2x Neojal Hydro satin teinté ou incolore (en intérieur), sans dilution

Sur ancienne lasure, après ponçage:

- 2x Neojal Hydro satin teinté ou incolore (en intérieur), sans dilution

**Rendement :** En moyenne de 75 g/m<sup>2</sup> ou 14 m<sup>2</sup>/l

**Teintes :** Incolore et teintes du Nuancier Lasures Jallut

**Conditionnement :** 1 lt - 5 lt

## NEOJAL THIXO MAT

Lasure microporeuse mate, pour intérieur et extérieur, à base de liant alkyde, diluable au solvant



### LES + PRODUIT

Application aisée (formule thixotrope)

Excellente protection contre les intempéries et les UV

Microporosité élevée



#### Système d'application :

Sur bois brut:

- 1x Imprégnation pour le traitement des bois
- 1x Neojal Thixo mat teinté ou incolore, dilué avec max. 10 % de White-Spirit
- 2x Neojal Thixo mat teinté ou incolore pour l'intérieur, sans dilution


Sur ancienne lasure, après ponçage:

- 2x Neojal Thixo mat teinté ou incolore pour l'intérieur, sans dilution

**Rendement :** En moyenne de 70 g/m<sup>2</sup> ou 14 m<sup>2</sup>/l

**Teintes :** Incolore et teintes du Nuancier Lasures Jallut

**Conditionnement :** 1 lt - 5 lt

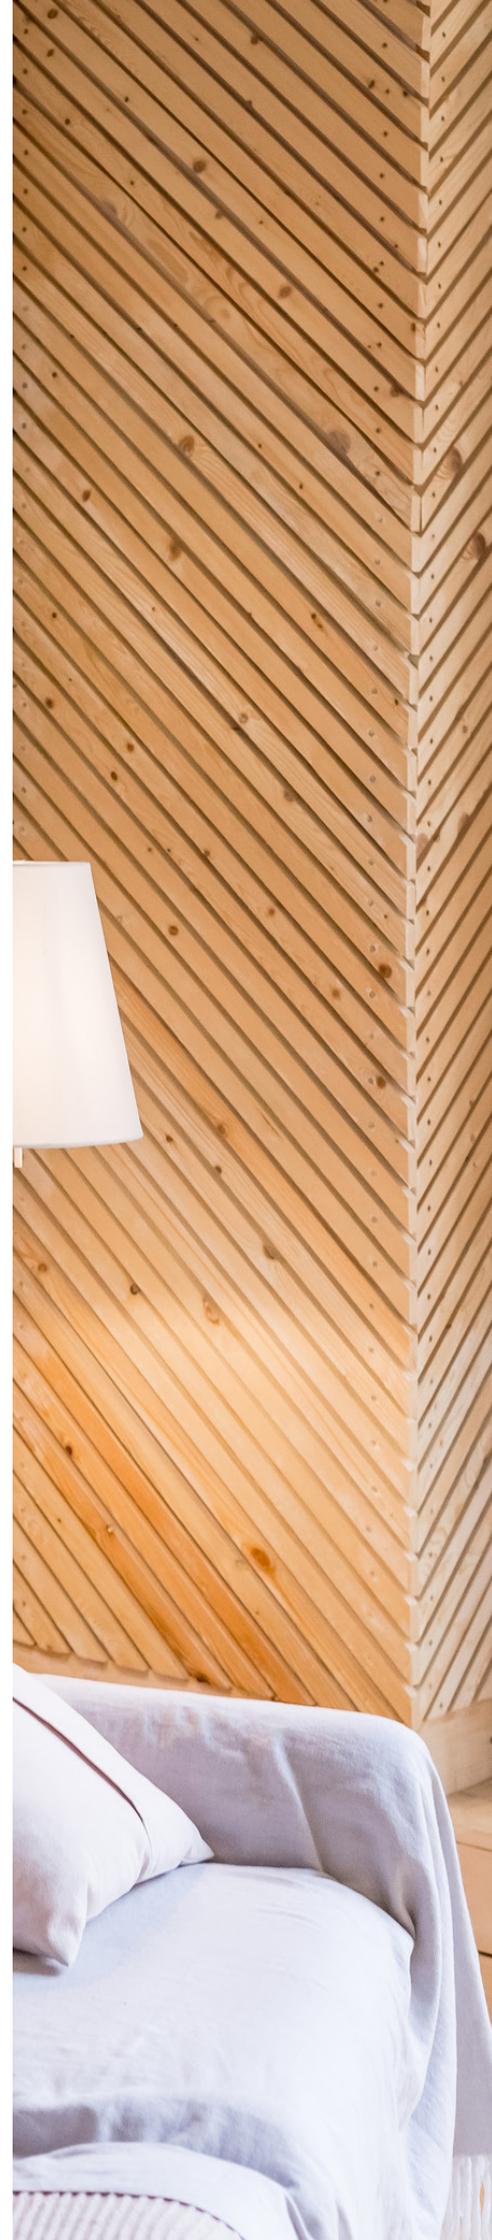

# VERNIS / PEINTURE

## JALPLEX VERNIS SATINÉ

Vernis incolore satiné pour intérieur et extérieur, à base de liant alkyde-uréthane, diluable au solvant



### LES + PRODUIT

Étudié pour utilisation en conditions climatiques difficiles

Grande résistance aux chocs et à l'abrasion

Haute résistance aux intempéries et aux UV



### Système d'application :

Sur fond brut:

- 1x Jalplex vernis satiné, dilué avec max. 10 % de White-Spirit
- 1 - 2x Jalplex vernis satiné, dilué avec max. 5 % de White-Spirit


Sur fond déjà peint:

- 2x Jalplex vernis satiné, dilué avec max. 5 % de White-Spirit

**Rendement :** En moyenne 50 g/m<sup>2</sup> ou 18 m<sup>2</sup>/l

**Teintes :** Incolore

**Conditionnement :** 1 lt - 5 lt

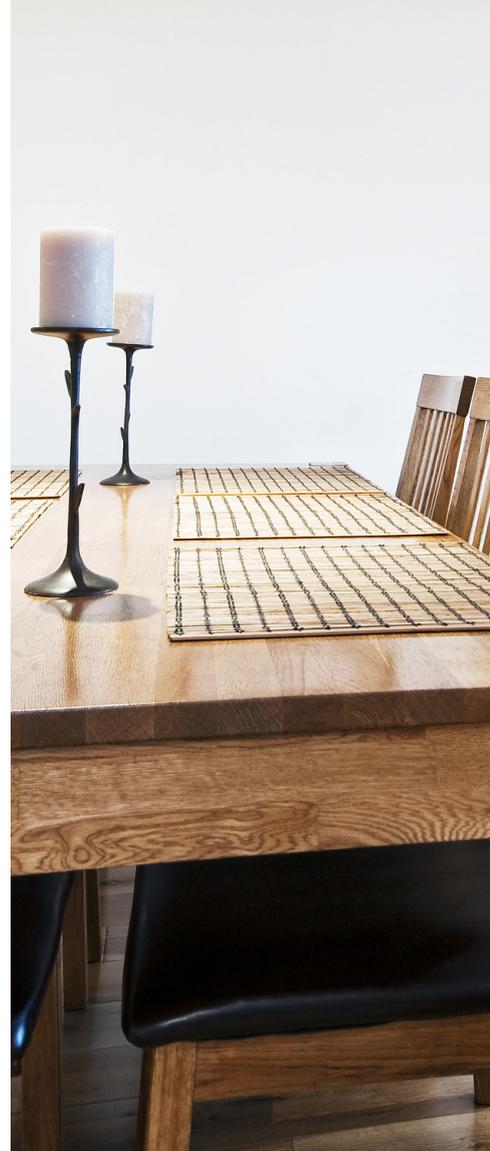

## JALTOP SATINÉ

Peinture de finition microporeuse satinée, intérieure et extérieure, à base de résine acrylique à fines particules, diluable à l'eau



### LES + PRODUIT

Haute qualité de finition (opacité, garnissant, tendu)

Excellente adhérence sur bois nus ou revêtus

Souplesse et microporosité



### Système d'application :

Bois neufs ou anciens décapés:

- 1x Jaltop satiné, dilué avec max. 10 % d'eau
- 1 - 2x Jaltop satiné, sans dilution

Travaux d'entretien ou menuiserie imprimée:

- 2x Jaltop satiné, sans dilution

**Rendement :** En moyenne 120 g/m<sup>2</sup>

**Teintes :** Blanc, teintes pastel, moyennes et vives

**Conditionnement :** 1 kg - 5 kg

