

Classidur®

GoldenHydro

PEINTURE INTÉRIEURE DE RÉNOVATION, "MAT ABSOLU", EN PHASE AQUEUSE, ISOLANTE DES TACHES, NON-JAUNISSANTE ET À L'ODEUR AGRÉABLE.

**LA PEINTURE
D'EXCEPTION,
ENFIN EN PHASE
AQUEUSE**



LA RÉFÉRENCE D'HIER, RÉINVENTÉE POUR AUJOURD'HUI

Depuis 1955, **Classidur révolutionne la peinture blanche mate** grâce à une qualité exceptionnelle et une application simplifiée. *GoldenClassic*, la référence incontournable pour les murs et plafonds, offre ainsi aux professionnels des **propriétés isolantes et sans tension**, ainsi qu'un **blanc d'exception**, un **fini mat absolu**, pour un résultat impeccable.

Aujourd'hui, **Classidur change la donne avec *Golden Hydro***, la nouvelle génération de peinture intérieure d'isolation des taches, alliant l'ensemble des qualités légendaires de *GoldenClassic* aux avantages d'une formule en phase aqueuse, bénéfique pour la santé et l'environnement.

GOLDEN HYDRO, LE CONFORT D'UTILISATION PAR NATURE



ODEUR AGRÉABLE

Une signature olfactive unique, synonyme de qualité.



PRODUIT PRÊT-À-L'EMPLOI

Pas de dilution nécessaire.



APPLICATION FACILE



Bonne glisse.



RAPIDITÉ DE SÉCHAGE* ET DE RECOUVREMENT

Hors poussière en 1h et recouvrable en seulement 4h (20°C, 65% HR).

*dans le cas d'une fonction isolantes prévoir un temps de recouvrement de 12h00 minimum

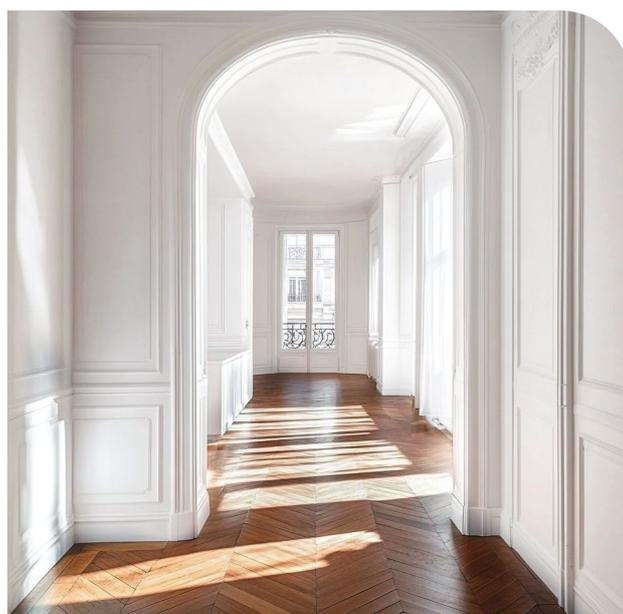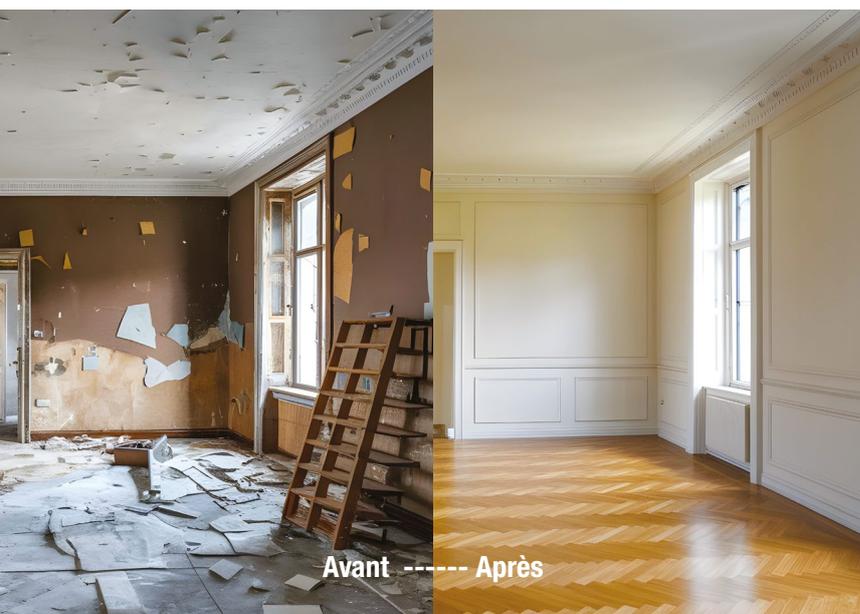

L'EXCELLENCE POUR LES MURS ET PLAFONDS

- ▶ TOUS TRAVAUX DE RÉNOVATION INTÉRIEURE DES MURS ET PLAFONDS EN PIÈCES SÈCHES
- ▶ SUPPORTS NEUFS AVEC IMPRESSION PRÉALABLE



GoldenHydro

PEINTURE INTÉRIEURE DE RÉNOVATION,
"MAT ABSOLU", EN PHASE AQUEUSE,
ISOLANTE DES TACHES, NON-JAUNISSANTE
ET À L'ODEUR AGRÉABLE.

UNE FORMULE INNOVANTE POUR LE BIEN-ÊTRE DE TOUS

La résine hybride innovante *Golden Hydro* permet d'agir efficacement pour **la santé, le confort des personnes et la protection de l'environnement** en :

- > **supprimant le besoin en solvants synthétiques**
- > **réduisant drastiquement les composants organiques volatiles (COV)**



ET TOUJOURS DES PERFORMANCES AMÉLIORÉES



ISOLATION EFFICACE
des taches domestiques



EXCELLENTE BLANCHEUR
sans reprise



FINITION "MAT ABSOLU"
avec une bonne opacité



**RÉSISTANCE
À L'ABRASION HUMIDE**
classe 1



SANS TENSION



ADHÉRENCE REMARQUABLE
limitant l'encrassement

L'ISOLATION DES TACHES PAR LA PREUVE


Nicotine



Salissures de mouches



Anti-flash rusting

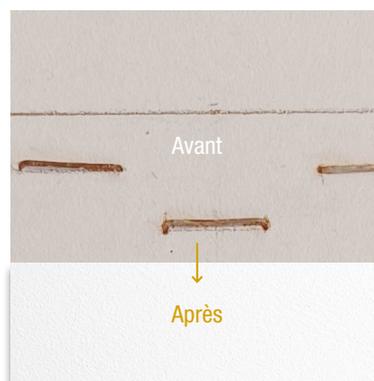

DÉCOUVREZ EN +
EN VIDÉO



DESTINATION

- › Travaux de rénovation intérieure pour murs et plafonds en pièces sèches.
- › Anciens supports peints avec dispersions adhérentes, crépis synthétiques, revêtements muraux peints, plaques de plâtre, enduits etc.

PROPRIÉTÉS REMARQUABLES

- › Bonne isolation des taches domestiques
- › Excellente blancheur, sans jaunissement, « mat absolu »
- › Résistance à l'abrasion humide : Classe 1
- › Sans tension, sans reprise
- › Bonne opacité
- › Odeur agréable

LIANT

- › À base de copolymères de versatate de vinyle et d'alkyde en émulsion

ASPECT

- › Mat profond < 1% sous un angle de 85°

TEINTES / MISE À LA TEINTE

- › Blanc, RAL9016, RAL9010, NCS S 0500-N

DENSITÉ

- › 1.47 ±0,03

COV

- › 2004/42/CE A/a 30g/l (2010) max 3g/l

CONDITIONNEMENT

- › 5L - 12,5L

CONSOMMATION

- › Entre 110 et 150g/m² par couche, pour une bonne isolation des taches

CLASSIFICATION

- › Transmission à la vapeur d'eau (V) : V1
- › Pouvoir masquant réel : Classe 2
- › AFNOR NF T 36-005 : Famille 1 - Classe 7a2/4a

OUTILS ET MODES D'APPLICATION

› Pinceau en fibres synthétiques ou polyesters

- **Sur supports lisses pour une finition soignée** : manchon polyamide tissé de 12 mm (Microtex de 12 mm)
- **Sur supports structurés pour une finition garnissante** : manchon microfibre polyster de 12 à 14 mm (Rotalotex de 12 mm)

› Application mécanisée

- pistolet airless, buse de 5.15-5.17, pression de 210 à 230 bars



SYSTÈMES D'APPLICATION

› SUPPORTS ANCIENS ENCRASSÉS

- Selon les cas de supports fortement encrassés, un nettoyage préalable sera nécessaire afin d'éliminer toute présence de dépôts et de résidus. Utilisation si nécessaire de P-RAPID SPRAY pour des supports fortement souillés
- Application de 2 couches de *Golden Hydro*

› SUPPORTS ANCIENS PEINTS

- En présence de peintures brillantes ou satinées, celles-ci seront préalablement matées par ponçage puis lessivées et rincées à l'eau claire
- Application de 1 à 2 couches de *Golden Hydro*

› SUPPORTS NEUFS

- Ceux-ci devront être préalablement imprimés avec un produit adapté
- Application de 2 couches de *Golden Hydro*



Vendu par :

claessens.com

VERNIS CLAESSENS SA

Route de Crissier 4 - CH - 1030 Bussigny - Tél. +41 21 702 07 02