


SOLUZIONI SOL - FINITURA

DX SOL

Vernice monocomponente poliuretana a base solvente per pavimenti

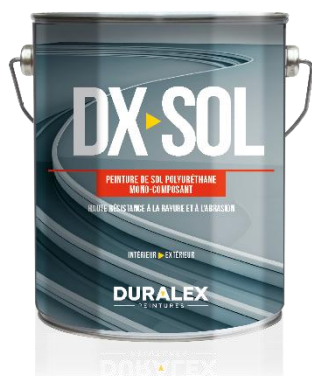

PROPRIETÀ : Rivestimento molto resistente - Eccellente resistenza all'usura e all'abrasione (Taber Abraser/ carico 1 kg/ mola CS 10/ 1000 giri: 40 mg) - Eccellente resistenza all'acqua, all'olio, al grasso e ai solventi, agli idrocarburi, ecc.

DESTINAZIONE : Pavimenti interni ed esterni* (officine, magazzini, pavimenti industriali, ecc.) soggetti a traffico da moderato a intenso.

CARATTERISTICHE



Int / Ext



| | |
|--------------------------------------|---|
| Aspetto : | Satinato teso, brillantezza 25-35% a 60° |
| Tinte : | Cartella colori 14 tonalità, tutte le tonalità disponibili in produzione, 3 basi per tintometro: Bianco-P, Base M, Base TR |
| Densità : | 1,42 +/- 0,5 (bianco) |
| Essiccazione : | Al tatto: 2 ore |
| Ricopibile : | Min. 24 ore – Max. 96 ore a 20°C |
| Durezza definitiva : | 10 giorni a 20°C |
| Apertura al traffico : | 72 ore dopo l'applicazione dell'ultima mano |
| Temperatura di applicazione : | +6°C - +30°C |
| Valore limite UE : | Categoria A/i: 500 g/l 2010 Questo prodotto contiene al massimo: 380 g/l di COV |
| Estratto secco in peso : | 75% +/- 2% |
| Estratto secco in volume : | 55% +/- 2% |
| Resa media : | da 9 a 10 m ² / L Varia a seconda del tipo e dello stato della superficie, dell'assorbimento del supporto e della modalità di applicazione. |
| Confezioni : | 15 L - 3 L – 1 L |

SOLUZIONI SOL - FINITURA

DX SOL

CONSERVAZIONE : 12 mesi in confezione chiusa al riparo dal gelo

CLASSIFICAZIONE ANTINCENDIO : M1 su supporto classificato M0, secondo l'allegato 3-II del decreto del 21 novembre 2002 relativo alla reazione al fuoco dei prodotti da costruzione e di arredamento.

CLASSIFICAZIONE : Famiglia I Classe 6a (NFT 36 005)

ATTUAZIONE

I supporti, i lavori preparatori e le condizioni di applicazione devono essere conformi alle prescrizioni della norma DTU 59.3.

Preparazione dei fondi :


- I pavimenti devono essere asciutti, compatti, non grassi e non farinosi.
- Per i massetti nuovi: carteggiare se necessario, eliminare le lattime con un detergente disincrostante, quindi risciacquare con acqua pulita.
- Per le macchie di grasso o olio utilizzare un detergente multiuso.
- Su fondi bloccati (non porosi) utilizzare PLANIKA PRIM + quindi lasciare asciugare.
- Se i pavimenti sono umidi (>4%) utilizzare PLANIKA PRIM + quindi lasciare asciugare.

Applicazione :

- Su supporti grezzi (in conformità con i requisiti della norma DTU 59.3) : applicazione diretta di DX SOL : 1° strato diluito, poi 2° strato puro.
- Su fondi bloccati (non porosi) e dopo l'applicazione e l'asciugatura di Planika Prim + : applicare DX SOL pronto all'uso.
- Se i pavimenti sono umidi (>4%) e dopo l'applicazione e l'asciugatura di Planika Prim + : applicare DX SOL pronto all'uso.
- *All'esterno, non esporre il prodotto all'acqua stagnante. I supporti devono avere una pendenza minima dell'1,5% orientata verso l'esterno.
- Non applicare direttamente su massetti o rasanti in anidrite (solfato di calcio). Consultare il produttore.
- Ottima finitura sui davanzali delle finestre.
- DX SOL assicura l'impermeabilizzazione di supporti porosi o assorbenti (calcestruzzo, cemento, legno) - non è un prodotto sigillante.

Materiale : rullo antigoccia da 12 mm o tessuto in poliesteri da 13 mm, pennello in setola

Pulizia e diluizione : acqua piovana



SOLUZIONI SOL - FINITURA

DX SOL

IGIENE E SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza disponibile sul sito www.duralex-peintures.com e le indicazioni riportate sulla confezione.

La presente scheda è stata redatta e corretta il 28/04/2026. Essa annulla e sostituisce le schede precedenti. Poiché la tecnica è in continua evoluzione, è responsabilità dei nostri clienti verificare con i nostri servizi, prima di qualsiasi applicazione, che la presente scheda non sia stata modificata da un'edizione più recente. Le informazioni fornite si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Esse non possono in alcun caso implicare una garanzia da parte nostra, né impegnare la nostra responsabilità per quanto riguarda l'uso dei nostri prodotti. Poiché le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo, il presente documento non è contrattuale e la società DURALEX PEINTURES si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.