


SOLUZIONI SOL – SEGNALETICA

DX ROUTE

Vernice per segnaletica

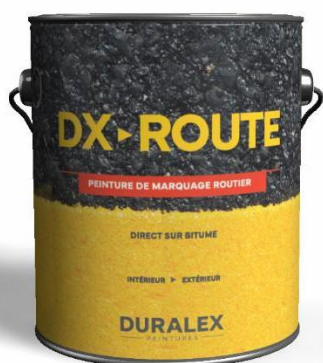

PROPRIETÀ: Asciugatura rapida - Resistenza all'usura meccanica (pneumatici, ecc.), agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni termiche.

DESTINAZIONE: Segnaletica orizzontale, parcheggi, linee di demarcazione. Interni - esterni.

CARATTERISTICHE



Int/Ext



Aspetto :	Opaco
Tinte :	Bianco, nero, giallo 1023, blu 5012, rosso 3020, verde 6024
Densità :	1,47 +/-0,05 (bianco)
Essiccazione :	Asciutto al tatto: 15 minuti
Ripresa del traffico pedonale :	45 minuti
Ripresa del traffico motorizzato :	1 ora
Temperature di applicazione :	Tra +6 °C e +30 °C massimo.
Valore limite nell'UE :	Categoria A/i: 500 g/l 2010 Questo prodotto contiene al massimo : 500 g/l di COV
Estratto secco in peso :	68 % +/- 2% (bianco)
Estratto secco in volume :	47% +/- 2% (bianco)
Resa media :	da 9 a 10 m ² / L per uno spessore di 50µm asciutti. Varia a seconda del tipo, dello stato della superficie, dell'assorbimento del supporto e della modalità di applicazione.
Confezioni :	15 L – 3 L

SOLUZIONI SOL – SEGNALETICA

DX ROUTE

CONSERVAZIONE : 12 mesi in confezione chiusa e non aperta, al riparo dal gelo.

CLASSIFICAZIONE AFNOR : Famiglia I Classe 7b1 (NFT 36 005)

ATTUAZIONE

I supporti, i lavori preparatori e le condizioni di applicazione devono essere conformi alle prescrizioni della norma DTU 59.3.

Preparazione della superficie:

- I pavimenti devono essere puliti, asciutti, coesivi, non grassi, non farinosi e ruvidi.

Applicazione :

- Su pavimentazioni idrocarburiche ben asciutte e prive di polvere.
- Utilizzabile anche per la segnaletica orizzontale su vernice o cemento.

Materiale :

- Pennello o rullo antigoccia standard da 12 mm o in poliesteri intrecciato da 13 mm: diluizione: da 0 a 10%
- Pistola airless (diametro ugello da 19 a 21, pressione da 160 a 200 bar): diluizione: da 0 a 10%

Pulizia e diluizione : diluente sintetico

**IGIENE E SICUREZZA**

Consultare la scheda di sicurezza disponibile sul sito www.duralex-peintures.com

La presente scheda è stata redatta e corretta il 28/04/2026. Essa annulla e sostituisce le schede precedenti. Poiché la tecnica è in continua evoluzione, è responsabilità dei nostri clienti verificare con i nostri servizi, prima di qualsiasi applicazione, che la presente scheda non sia stata modificata da un'edizione più recente. Le informazioni fornite si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Esse non possono in alcun caso implicare una garanzia da parte nostra, né impegnare la nostra responsabilità per quanto riguarda l'uso dei nostri prodotti. Poiché le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo, il presente documento non è contrattuale e la società DURALEX PEINTURES si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso