

JAL LUT

Gamma legno

Scopri la nostra
gamma dedicata alla
decorazione e alla
protezione del legno



IMPREGNANTI

SUPER LENK

Impregnante semi-brillante per interni ed esterni, a base di resine alchidiche modificate, diluibile con solvente



I vantaggi prodotto

Mette in risalto le venature del legno

Eccellente resistenza alle intemperie e ai raggi UV

Ottimo rivestimento dei bordi



Sistema di applicazione:

Su fondo grezzo:

- 1x Impregnante per il trattamento del legno
- 1x Super Lenk colorato o incolore, diluito con il 15% di acqua al massimo
- 1 - 2x Super Lenk colorato o incolore (per gli interni), senza diluizione

Su fondo già tinteggiato:

- 1 - 2x Super Lenk colorato o incolore (per gli interni), senza diluizione

Resa: In media 100 g/m² o 9 m²/l

Colori: Incolore e colori del Campionario Impregnanti Jallut

Formato confezioni: 1 lt - 5 lt



NEOJAL SOYEUX

Impregnante satinato microporoso per interni ed esterni a base di resine alchidiche, diluibile con solvente



I vantaggi prodotto

Eccellente protezione contro le intemperie e i raggi UV

Protezione idrorepellente e microporosità elevata

Facile applicazione (prodotto tissotropico)



Sistema di applicazione:

Su legno grezzo:

- 1x Impregnante per il trattamento del legno
- 1x Neojal soyeux colorato o incolore, diluito con il 3% di acqua al massimo
- 2x Neojal soyeux colorato o incolore (per gli interni), senza diluizione

Su vecchio impregnante dopo carteggiatura:

- 2x Neojal soyeux colorato o incolore (per gli interni), senza diluizione

Resa: In media 75 g/m² o 12 m²/l

Colori: Incolore e colori del Campionario Impregnanti Jallut

Formato confezioni: 1 lt - 5 lt



IMPREGNANTI

NEOJAL HYDRO SATIN NEW

Impregnante satinato per interni ed esterni, a base di leganti alchidici-acrilici, diluibile con acqua



I vantaggi prodotto

Privo di odore solvente

Alta protezione contro le intemperie e i raggi UV

Flessibilità e microporosità elevate



Sistema di applicazione:

Su legno grezzo:

- 1x Impregnante per il trattamento del legno
- 1x Neojal Hydro satin colorato o incolore, diluito con il 5% di acqua al massimo
- 2x Neojal Hydro satin colorato o incolore (per gli interni), senza diluizione

Su vecchio impregnante dopo carteggiatura:

- 2x Neojal Hydro satin colorato o incolore (per gli interni), senza diluizione

Resa: In media 75 g/m² o 14 m²/l

Colori: Incolore e colori del Campionario Impregnanti Jallut

Formato confezioni: 1 lt - 5 lt

NEOJAL THIXO MAT

Impregnante opaco microporoso per interni ed esterni a base di legante alchidico, diluibile con solvente



I vantaggi prodotto

Facile applicazione (prodotto tissotropico)

Alta protezione contro le intemperie e i raggi UV

Microporosità elevata



Sistema di applicazione:

Su legno grezzo:

- 1x Impregnante per il trattamento del legno
- 1x Neojal Thixo mat colorato o incolore, diluito con il 10% di acquaragia al massimo
- 2x Neojal Thixo mat colorato o incolore per gli interni, senza diluizione


Su vecchio impregnante dopo carteggiatura:

- 2x Neojal Thixo mat colorato o incolore per gli interni, senza diluizione

Resa: In media 70 g/m² o 14 m²/l

Colori: Incolore e colori del Campionario Impregnanti Jallut

Formato confezioni: 1 lt - 5 lt

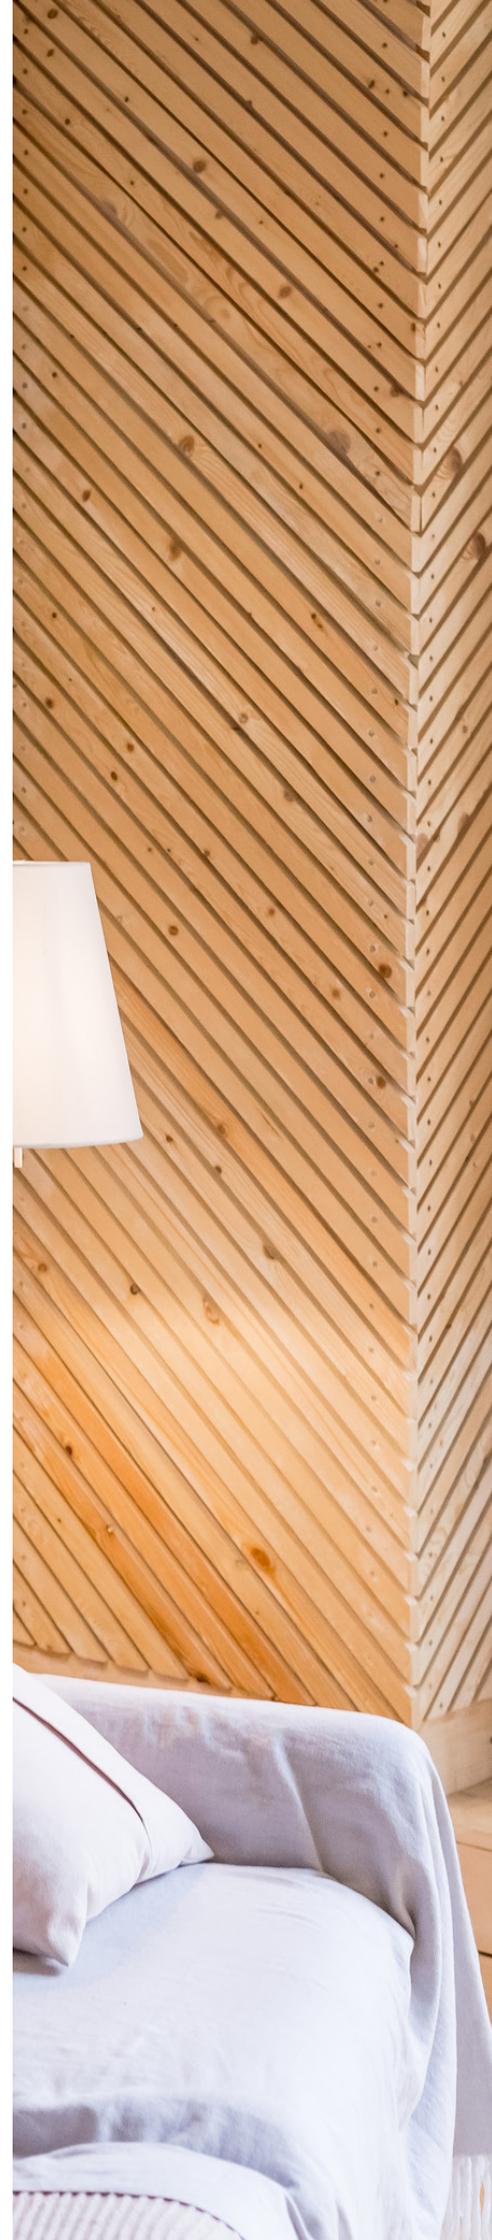

VERNICE / PITTURA

JALPLEX VERNIS SATINÉ

Vernice incolore satinata per interni ed esterni a base di legante alchidico-uretanico, diluibile con solvente

I vantaggi prodotto

Studiato per l'utilizzo in condizioni climatiche difficili

Grande resistenza agli urti e all'abrasione

Elevata resistenza alle intemperie e ai raggi UV



Sistema di applicazione:

Su fondo grezzo:

- 1x Jalplex vernis satiné, diluito con il 10% di acquaragia al massimo
- 1-2x Jalplex vernis satiné, diluito con il 5% di acquaragia al massimo


Su fondo già tinteggiato:

- 2x Jalplex vernis satiné, diluito con il 5% di acquaragia al massimo

Resa: In media 50 g/m² o 18 m²/l

Colori: Incolore

Formato confezioni: 1 lt - 5 lt

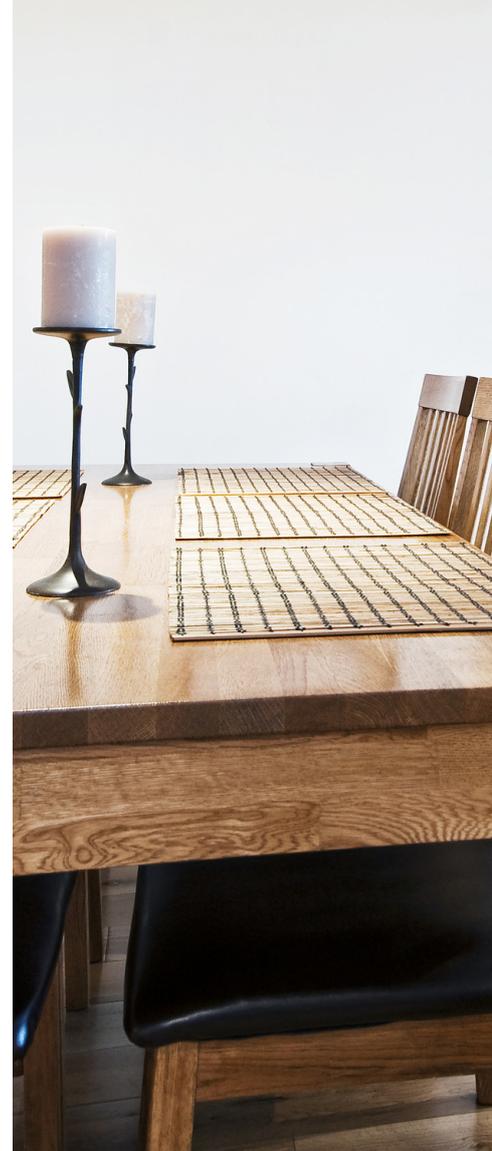

JALTOP SATINÉ

Pittura di finitura microporosa satinata per interni ed esterni, a base di resine acriliche con particelle sottili, diluibile con acqua

I vantaggi prodotto

Finitura di alta qualità (opacità, riempimento, tensione)

Eccellente aderenza su legno grezzo o rivestito

Flessibilità e microporosità



Sistema di applicazione:

Legno nuovo o vecchio decapato:

- 1x Jaltop satiné, diluito con il 10% di acqua al massimo
- 1-2x Jaltop satiné, senza diluizione

Lavori di manutenzione o legno dipinto:

- 2x Jaltop satiné, senza diluizione

Resa: In media 120 g/m²

Colori: Bianco, colori pastello, medi e vivi

Formato confezioni: 1 lt - 5 lt

