

Classidur®

HYDROLATEX PU **5** & **20**

PITTURA INTERNA IN LATICE POLIURETANICO, IN FASE ACQUOSA, FINITURA OPACA E SATINATA, CHE OFFRE UN'ECCELLENTI RESISTENZA, GRANDE DURATA E UN ASPETTO CURATO.



PROGETTATO PER DURARE, TESTATO PER RESISTERE

www.classidur.com



ESALTATE **LA DURATA**

Grazie alla tecnologia poliuretanica, **CLASSIDUR HYDROLATEX PU** apporta un miglioramento significativo al concetto di verniciatura tradizionale. Garantisce una **resistenza eccezionale** e una **finitura impeccabile** che resiste alle sollecitazioni più intense.

Una tecnologia poliuretanica svizzera che trasforma i vostri vincoli in vantaggi competitivi.

CLASSIDUR HYDROLATEX PU : qualità e durata che si misurano, si dimostrano e si confermano nel tempo.

CLASSIDUR *HYDROLATEX* PU, **ECCELLENZA ESTETICA E ROBUSTEZZA TECNOLOGICA**



PROTEZIONE DURATURA

Protezione dagli urti quotidiani e anti-abrasione a secco per le zone soggette a traffico intenso.



ALTA LAVABILITÀ

L'aspetto del supporto rimarrà intatto anche dopo numerose pulizie. (Classe 1 all'abrasione umida).



BIANCHEZZA DI LUNGA DURATA

Una finitura impeccabile, duratura e che non ingiallisce.



PRODOTTO VERSATILE

Aderisce direttamente su numerosi supporti.

ADATTO A LOCALI SOGGETTI **A FORTE SOLLECITAZIONE, APERTI AL PUBBLICO, COME NEGOZI, SCUOLE, OSPEDALI, ECC.**





HYDROLATEX PU

PITTURA INTERNA IN LATICE POLIURETANICO, IN FASE ACQUOSA, FINITURA OPACA E SATINATA, CHE OFFRE UN'ECCELLENTI RESISTENZA, GRANDE DURATA E UN ASPETTO CURATO.

L'ALLEANZA TRA ESIGENZA E RISPETTO PER L'AMBIENTE

In un contesto in cui i requisiti ambientali e di sostenibilità sono al centro di ogni progetto, CLASSIDUR HYDROLATEX PU si impone come **la soluzione di riferimento per i professionisti più esigenti**. Conforme ai requisiti del marchio Minergie B, CLASSIDUR HYDROLATEX PU è una soluzione **che ottimizza le prestazioni complessive dei vostri cantieri**.



L'EFFICACIA PROFESSIONALE: I SUOI PRINCIPALI VANTAGGI



**FORTE
TOLLERANZA
AGLI URTI**



**RESISTENZA
ALL'ABRAZIONE A UMIDO**
Classe 1



**ALTO POTERE
COPRENTE E
RIEMPITIVO**



**APPLICAZIONE
FACILE**



**BUONA
ATTITUDINE
ALLA RITOCCHIO**



**DONA UN TOCCO
SETOSO**



HYDROLATEX PU 5 & 20 OPACO E SATINATO

DESTINAZIONE

- Consigliato per tutti i lavori di nuova costruzione e ristrutturazione in interni, in ambienti asciutti.
- Supporti ammessi: calcestruzzo, intonaci tradizionali a base di cemento o calce, gesso e suoi derivati, intonaci sintetici, vecchie pitture a dispersione.

PROPRIETÀ NOTEVOLI

- Ottima resistenza all'abrasione a secco e agli urti
- Buona resistenza alla pulizia
- Eccellente bianco senza ingiallimento
- Finitura morbida e perfettamente uniforme
- Elevata adesione e buon potere opacizzante
- Etichetta ambientale svizzera categoria B Minergie-ECO 2

LEGANTE

- A base di copolimero di poliuretano speciale

ASPETTO

- Opaco - inferiore al 5% con un angolo di 85°
- Satinato - inferiore al 20% con un angolo di 60°

TINTE / TINTABILE

- Bianco (calibrato), RAL 9010, RAL 9016, S 0500-N

DENSITÀ

- 1,4 ± 3%

COV

- 2004/42/CE A/a max 30g/l - max 1g/l

CONFEZIONAMENTO


- 1 KG - 5 KG - 20 KG

CONSUMO

- Circa 120-150 g/m² per 1 mano su supporti a struttura fine.
Il consumo varia a seconda del supporto, del suo rilievo e della modalità di applicazione.

CLASSIFICAZIONE

- Resistenza all'abrasione umida: Classe 1
- Potere coprente reale: Classe 2
- AFNOR NF 36-005: Famiglia 1 - Classe 6a
- Etichetta ambientale svizzera categoria B Minergie-ECO 2

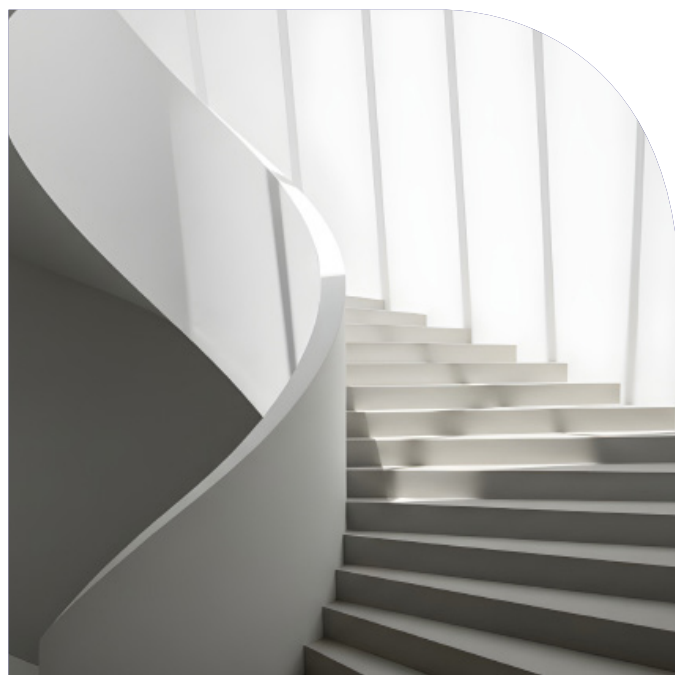

STRUMENTI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

- Pennello in fibre sintetiche o poliestere.
 - Su supporti lisci per una finitura accurata.
(diluizione dallo 0 al 10%): rullo in tessuto microfibra da 10 a 12 mm.
 - Su supporti strutturati per una finitura coprente
(diluizione dallo 0 al 10%): rullo in tessuto microfibra da 10 a 16 mm
- Applicazione meccanizzata
Pistola airless, ugello da 5,15-5,17, pressione da 160 a 180 bar

SISTEMI DI APPLICAZIONE

- SUPPORTI ANTICHI VERNICIATI
Questi devono essere lavati e risciacquati con acqua pulita, precedentemente levigati con carta abrasiva e spolverati.
Applicazione di 1 o 2 mani di CLASSIDUR HYDROLATEX PU
- SUPPORTI NUOVI O ASSORBENTI
Questi dovranno essere preventivamente trattati con un prodotto adeguato.
Applicazione di 2 mani di CLASSIDUR HYDROLATEX PU



www.classidur.com

VERNIS CLAESSENS SA

Route de Crissier 4 - CH - 1030 Bussigny - Tél. +41 21 702 07 02



Scarica la
scheda tecnica



Vendu par :

Classidur
JALLUT