

# MultiRenov XT

RECOMMANDÉ POUR LES TRAVAUX DE FAÇADE  
EN NEUF OU EN RÉNOVATION SUR SUPPORTS  
LISSES OU STRUCTURÉS.



- › **Polyvalent** : multisupports en neuf et en rénovation de façades
- › **Haut confort d'application** et excellente glisse grâce à Spheroxane Technology
- › **Souple** : adapté sur supports structurés
- › **Très garnissant**
- › **Effet perlant renforcé** et résistance à l'encrassement
- › **Résistant aux intempéries** et aux UVs
- › Bonne perméance et **bonne perméabilité** à la vapeur d'eau



Aspect mat minéral :  $85^{\circ} < 1$

Conditionnement : 5l - 15l

Teintes : blanc, teintes pastel et moyennes sur les systèmes à teinter Cromology



## ROULEAUX RECOMMANDÉS

Le matériel d'application a une grande importance dans le rendu d'une façade.  
Pour garantir un résultat optimal et maximiser le garnissant, nous recommandons :

**Pour les supports lisses à structurés** : rouleau méché de 18 mm (Rota Lotex 18 mm ou similaire)

**Pour les supports très structurés** : rouleau méché de 20-22 mm

# Classidur®

## MultiRenov XT

PEINTURE MATE POLYVALENTE DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE



L'EXPERTISE  
CLASSIDUR  
APPLIQUÉE  
À VOS FAÇADES



claessens.com

VERNIS CLAESSENS SA  
Avenue du Silo 6 - CH - 1020 Renens - Tel. +41 21 637 17 17



claessens.com



# PLUS DE 65 ANS D'EXPERTISE DÉSORMAIS APPLIQUÉE À VOS FAÇADES

Depuis 1955, Classidur est à l'écoute des besoins des applicateurs et met son savoir-faire et sa maîtrise des technologies innovantes au service des peintres. Avec MultiRenov XT, toute notre expérience et notre expertise sont désormais accessibles en extérieur pour la rénovation des façades.

## LA TECHNOLOGIE SPHEROXANE, LA PERFORMANCE POUR LES FAÇADES

POUR MULTIRENOV XT, CLASSIDUR A CONÇU SPHEROXANE TECHNOLOGY, UNE COMBINAISON EXCLUSIVE ENTRE LES QUALITÉS COMPLÉMENTAIRES DES MICROSPHÈRES DE VERRE CREUSES ET DE LA RÉSINE SILOXANE (>40%).



### LA LÉGÈRETÉ DES MICROSPHÈRES DE VERRE


Avec une densité **4x plus légère** que celle de l'eau, les microsphères de verre permettent d'alléger considérablement la peinture sans compromettre sa performance.

De plus, leur structure facilite une dépose uniforme et homogène sur le support, garantissant ainsi une **consommation optimale** et un **excellent garnissant**.

### > 40% DE SILOXANE LA PERFORMANCE DE LA RÉSINE SILOXANE

Les façades sont fortement sollicitées par les conditions atmosphériques. Grâce à son **effet perlant remarquable**, la résine siloxane offre une meilleure protection contre l'encrassement.

Il procure non seulement **une souplesse exceptionnelle** qui permet d'éviter les fissurations du film, mais également une bonne respirabilité du support tout en étant **perméable à la vapeur d'eau**.

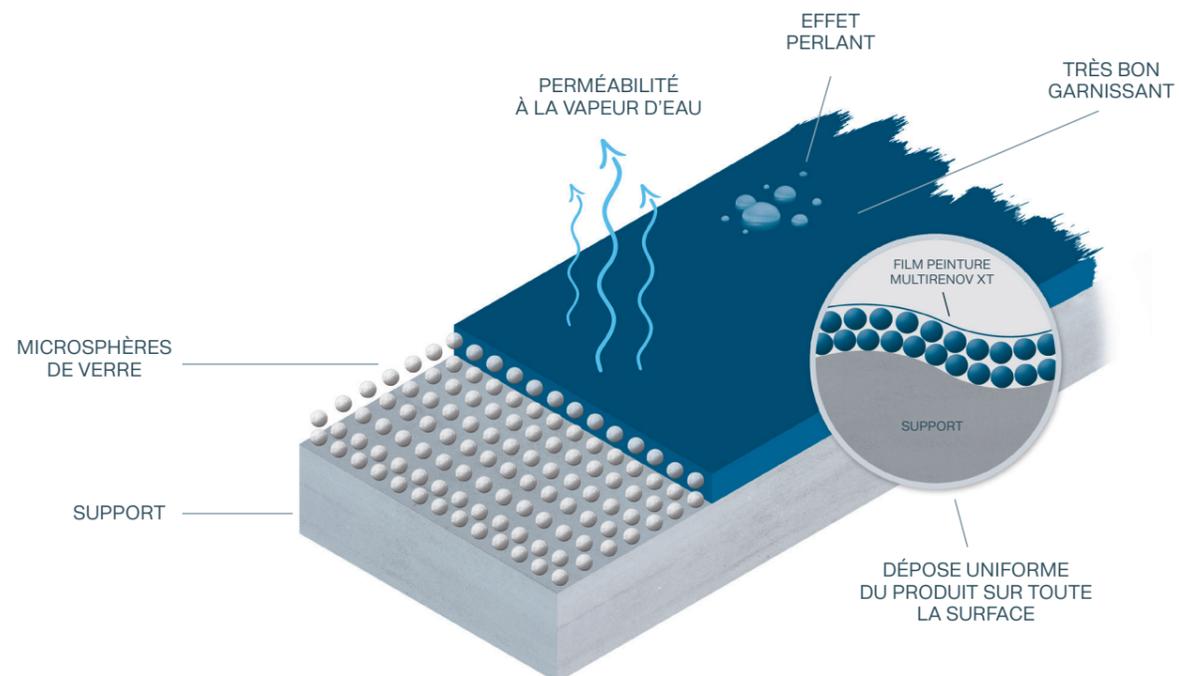

# MultiRenov XT

LA PEINTURE MATE D'ASPECT MINÉRAL,  
POLYVALENTE ET TRÈS GARNISSANTE  
POUR LA FAÇADE

## MULTI SUPPORTS

### 1 seul produit polyvalent

**MultiRenov XT** est adapté à une grande variété de supports lisses et structurés : béton et dérivés, anciennes peintures adhérentes, crépis extérieurs, système d'imperméabilisation et enduits monocouches, etc.

## GRANDE DURABILITÉ

### 5x plus souple

L'élasticité du **MultiRenov XT** assure une grande résistance aux craquellements en particulier sur les supports structurés.

## MISE EN ŒUVRE FACILITÉE

### Spheroxane Technology

Les microsphères de verre facilitent une dépose régulière et une excellente glisse garantissant une consommation optimale et un meilleur garnissant.

## FORMULE ALLÉGÉE

### 15% de poids en moins

Jusqu'à 3 kilos de moins par bidon à porter pour l'applicateur. Une meilleure ergonomie pour un travail facilité.

## MAT ABSOLU TEINTABLE

### BS 85° < 1

Un mat minéral profond et un large choix de teintes pour un résultat qui répond aux tendances actuelles de la façade.

## € GAIN D'ARGENT

### 20% de rendement en plus

Grâce à son extrait sec plus élevé, **MultiRenov XT** est plus rentable, car il permet de couvrir plus de surface sans compromis de qualité. 15 L de **MultiRenov XT** permettent de couvrir environ 70 m<sup>2</sup> alors que la même quantité d'un revêtement semi-épais classique ne permet de couvrir qu'environ 55 m<sup>2</sup>.

\*Application en film semi-épais sur support lisse en 2 couches dont la première diluée.

**SOUPLE ET  
RÉSISTANT,  
NE CRAQUE PAS !**

Film façade MULTIRENOV XT



Film façade de la concurrence